




INSTRUCTIONS BILLOTS DE DECOUPE




Veillez retirer tout emballage du billot. Veillez à le stocker à plat sur une palette s'il n'est pas monté directement sur la presse. Protéger les billots des hautes températures provenant du chauffage ou du soleil. Les billots sont fait en thermoplastique, un stockage à des températures élevé et sur un support non plat peuvent créer une déformation de celui-ci.

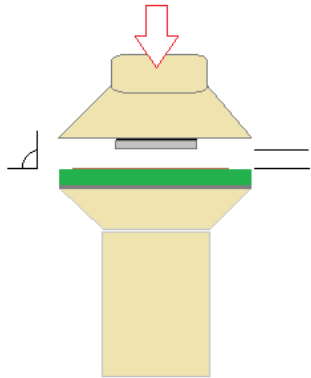


Veillez à régler votre presse très précisément. Prenez soins de poser votre emporte pièce bien perpendiculaire au billot et veillez à la planéité du billot sur la table de votre presse. Contrôlez également l'état de votre lame et le mouvement verticale du haut de la presse.

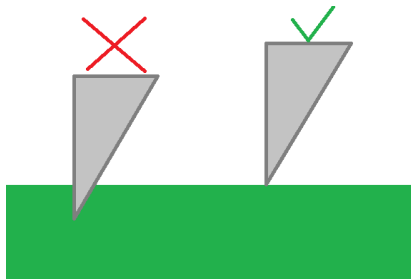

La découpe par emporte pièce implique un contract entre la lame et le billot. Il n'y a aucun avantage à pénétrer plus profondément le billot, la découpe n'en sera pas meilleure. Au contraire, cela augmente le risque de bloquer l'emporte pièce dans le billot ou au minimum user plus rapidement celui-ci. Si le billot est en bon état et plan et si l'emporte pièce et bien coupant et la presse bien parallèle mais que la coupe n'est pas propre, il faudra alors vous tourner vers un billot dont la dureté est plus élevée. Vous pouvez nous consulter pour toute question.

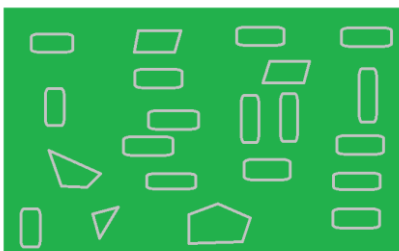

Veillez à utiliser toute la surface du billot. Déplacer votre emporte-pièce à chaque coup afin d'homogénéiser l'usure du billot.

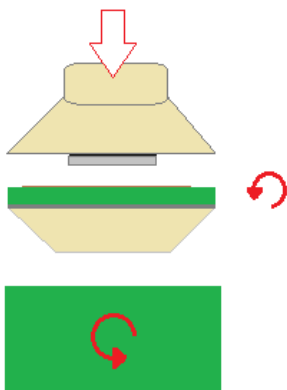

Même les billots les plus qualitatifs possèdent quelques tensions internes. Veillez à tourner le plus souvent possible votre billot sur la table de la presse. Pour éviter toute déformation, gauchissement du billot, retournez le régulièrement en fonction de son utilisation afin de travailler sur les 2 faces.