



INSTRUCTIONS BILLOTS DE DECOUPE




Le stockage des billots de découpe FAHRNER doit impérativement se faire à plat, de préférence sur une palette s'ils ne sont pas directement montés sur presse. De part leur composition, les billots de découpe sont sensibles aux températures élevées ainsi qu'à l'exposition aux UV.

Veillez à respecter les conditions de stockage à plat et à l'abri du soleil pour une durée de vie optimisée.

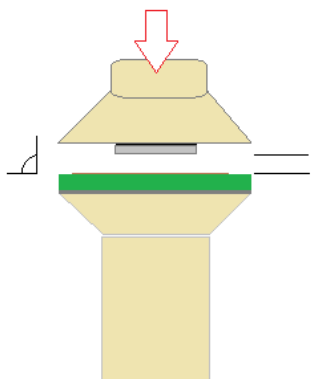


Le bon réglage de vos presses et le bon état de vos outils sont les alliés de la performance de coupe. Prenez soin de poser votre emporte pièce perpendiculairement au billot et veillez à la planéité du billot sur la table de votre presse.

Contrôlez également l'état de votre lame et la force verticale de la presse.

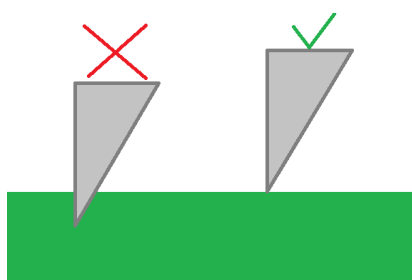


La découpe à l'emporte pièce oblige un contact entre la lame et le billot. Veillez à limiter la profondeur de pénétration de la lame dans le billot. Une découpe nette n'est pas forcément associée à une forte pression, un réglage fin est obligatoire pour une découpe propre et une usure maîtrisée du billot.

N'hésitez pas à nous consulter pour toute question !

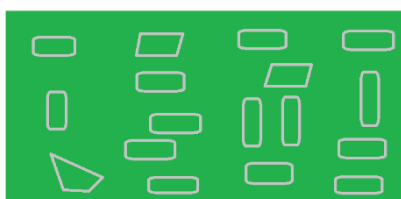

L'usure du billot se doit d'être homogène, ainsi veillez à déplacer la zone de coupe sur l'intégralité du billot.

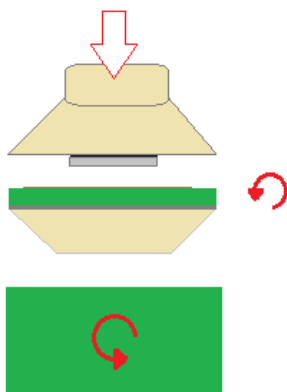

Les billots de découpe FAHRNER possèdent des tensions internes comme tous matériaux plastiques.

Pour optimiser l'usure et maintenir la planéité du billot, nous conseillons de retourner fréquemment les billots sur vos presses, la fréquence dépend de la cadence de coupe, en général le retournement est quotidien voir hebdomadaire en cas d'utilisation faible

Nous nous tenons à votre disposition pour plus d'informations !

